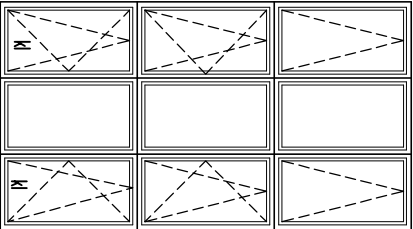

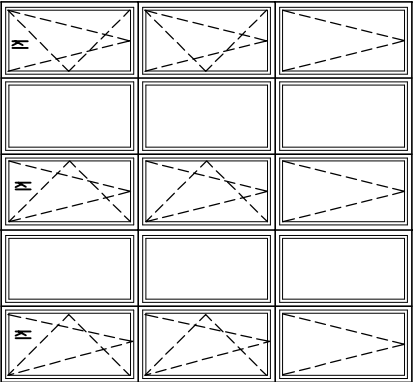



ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSPAKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		O1	O2	O3	O4		
SCHEMAT							
							
							
							
ILOŚĆ SZTUK		16	10	1	8		
WYMIARY OTWORÓW	SZEROKOŚĆ	150	150	250	50		
	WYSOKOŚĆ	270	180	270	90		
UWAGI:		Okna aluminiowe					

OPIS OKIEN

- profil - aluminiowy
 - rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne od wewnątrz i antywłamaniowe P4 od zewnątrz
 - niskoemisyjne o współczynniku $U=1,1\text{ W/m}^2\text{K}$
 - wszystkie okna o współczynniku $U_{max}=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$
 - okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD)
 - stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubości 1,5mm w skrzydłach i ościeżnicy
 - klasa izolacyjności akustycznej $R_w=35\text{ dB}$
 - nawiewniki okienne higrosterowane.
 - w kwaterach z oznaczeniem "kl" stosować kłankę z zamkiem na klucz uniemożliwiającą otwarcie skrzydła osobom niepowołanym
 - górne kwatery okien O4 oraz w pozostałych oknach otwierane za pomocą ciągien umożliwiających uchylenie skrzydeł z poziomu podłogi
- Nawiewniki należy montować w górnej części ramy okiennej.
- Montaż według instrukcji producenta.
- okna szczelne na przenikanie wody
 - zawiasy : standardowe
 - okucia obwiedniowe, antywyważeniowe
 - kolor antracyt obustronnie

UWAGA !

Wykonawca stolarki okiennej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku

Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki