


Startery rdzeni i słupów żelbetowych; wieniec fundamentowy

Poz. 1.8.
6xØ12
SZT.35

Poz. 1.7.
6xØ16
SZT.2

Poz. 1.9.
8xØ16
SZT.4

Wieniec WF.1 L-162,74m

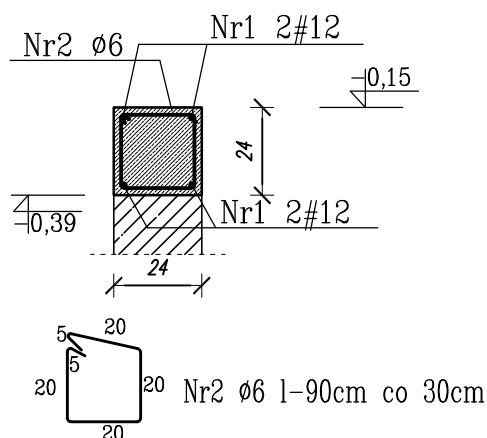

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]				
					A-0		A-IIIIN		
					Ø6		Ø12	Ø16	
POZ.1.7	1	Ø16 A-IIIIN	200	12				24,00	
POZ.1.8	1	Ø12 A-IIIIN	230	210			483,00		
POZ.1.9	1	Ø12 A-IIIIN	200	32				64,00	
WF.1	1	Ø12 A-IIIIN	16274	4			650,96		
	2	Ø6 A-0	90	550	495,0				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					495,00		1133,96	88,00	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888	1.578	
MASA [kg]					109,89		1006,96	138,86	
MASA OGÓŁEM [kg]							1255,71		

BETON C20/25 (B25)
Zagęszczony przez wibrowanie
z dodatkiem Hydrobetu – 1.0%
w stosunku do masy cementu

STAL A-IIIIN(RB500)
A-0(St0S)