


Poz. 1.1.
L=100,12mb

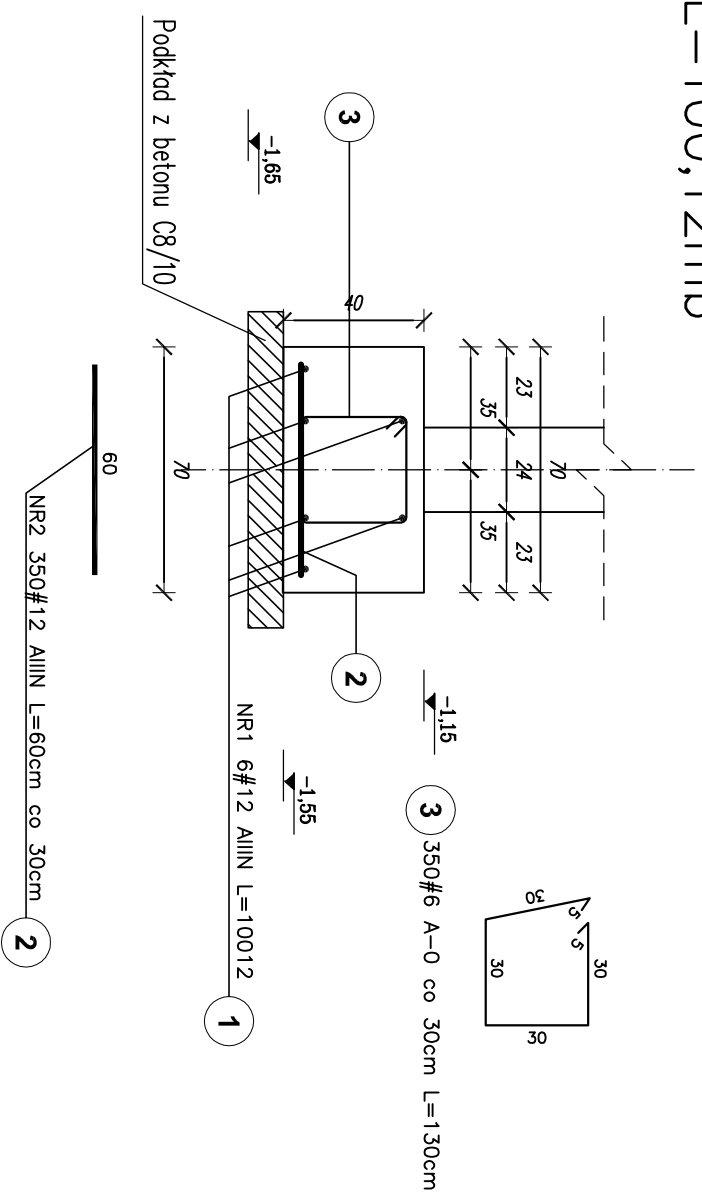


ZESTAWIENIE STALI							
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					A-0	A-IIIIN	
POZ.1.1	1	Ø12 A-IIIIN	10012	6		Ø12	Ø16
	2	Ø12 A-IIIIN	60	350		210,00	
	3	Ø6 A-0	130	350	455,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM					455,00	810,72	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888	1,578
MASA [kg]					101,01	719,92	
MASA OGÓŁEM [kg]						820,93	

BETON C20/25 (B25)
Zageszczony przez wibrowanie
z dodatkiem Hydrobotu – 1.0%
w stosunku do masy cementu

STAL A-IIIN(RB500)
A-0(StOS)

Poz. 1.2.
L=3,8mb

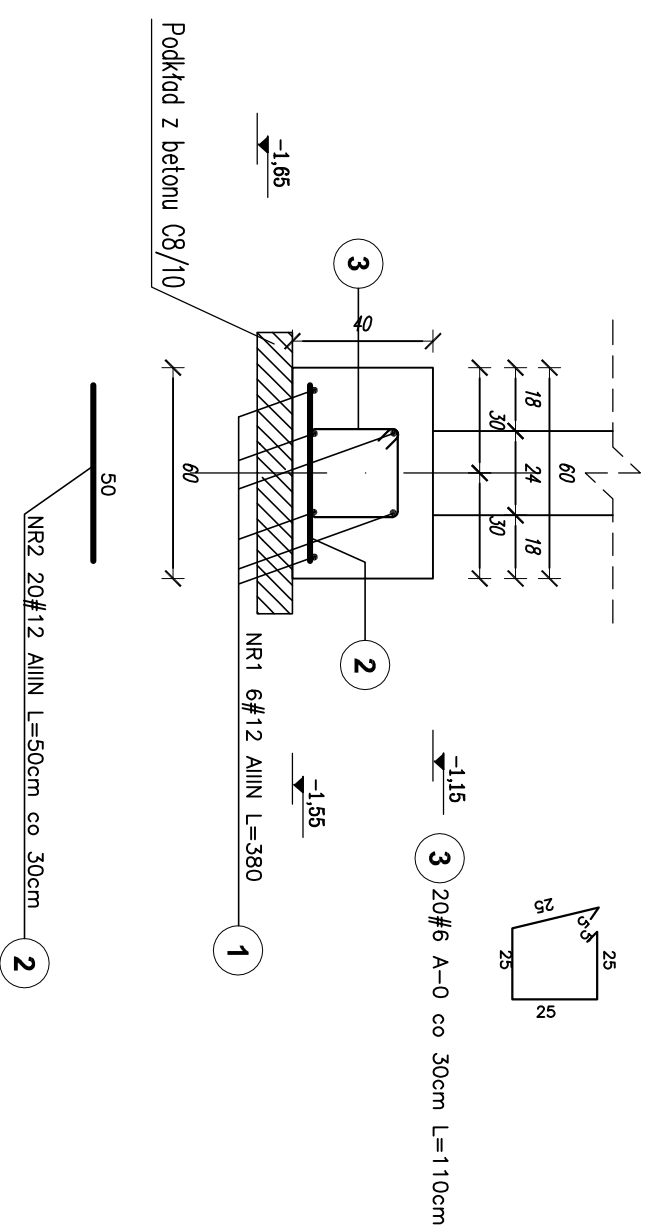

POZ.		NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			
						A-0		A-IIIIN	
						ø6		ø12	ø16
POZ.1.2	1	ø12 A-IIIIN	380	6			22,80		
	2	ø12 A-IIIIN	50	20			10,00		
	3	ø6 A-0	110	20					
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						22,00		32,80	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0,222		0,888	1,578
MASA [kg]						4,88		29,13	
MASA OGÓŁEM [kg]								34,01	

BETON C20/25 (B25)
Zageszczony przez wibrowanie
z dodatkiem Hydrotetu – 1.0%
w stosunku do masy cementu

STAL A-IIIN(RB500)
A-0(StOS)