



Poz. 1.3.
L=23,6mb

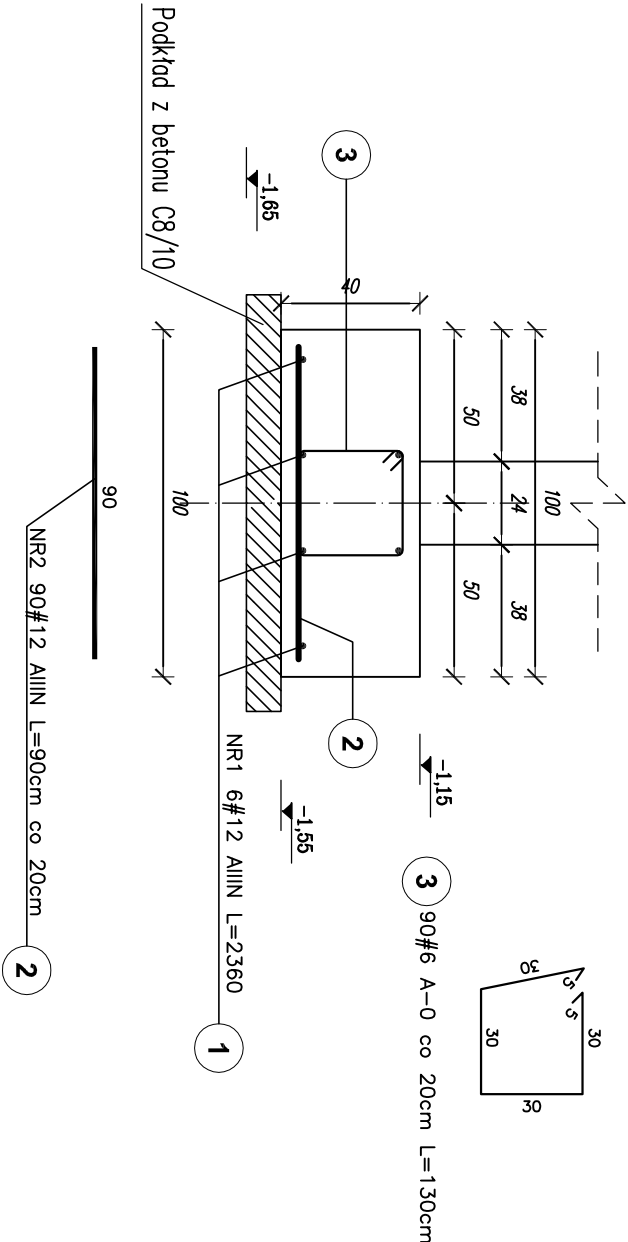

BETON C20/25 (B25)
Zagęszczony przez wibrowanie
z dodatkiem Hydrobotu – 1.0%
w stosunku do masy cementu

STAL A-IIIN(RB500)
A-0(St0S)

Poz. 1.4.
L=34,43mb

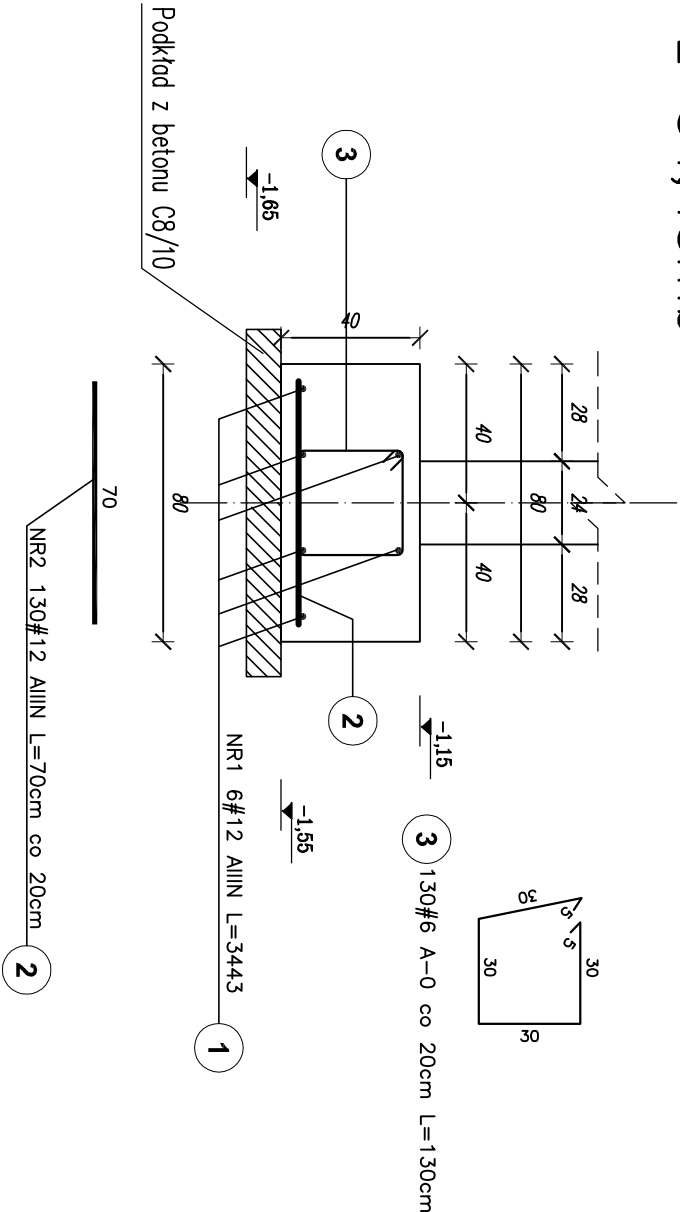

BETON C20/25 (B25)
Zagęszczony przez wibrowanie
z dodatkiem Hydrobotu – 1.0%
w stosunku do masy cementu

STAL A-IIIN(RB500)
A-0(St0S)